

## POWERFULL - JD 45 B



### POWERFULL "B"

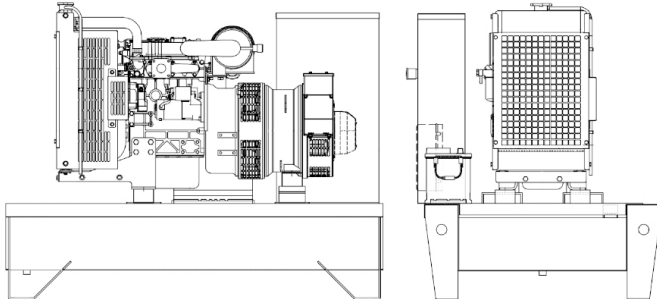


Фото только в целях иллюстрации

#### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	JOHN DEERE
Модель двигателя	3029TFU29
Количество цилиндров	3
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	2.90 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1036 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	36.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	40.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	14.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	12.9 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	10.6 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	7.1 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.5 l/h
электронный регулятор	Not available
Класс точности	
Количество масла	8.5 l
Емкость антифриза в двигателе	5.7 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	23.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	566 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	3.00 m³/min
Поток выхлопных газов	7.00 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	40.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	32.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	45.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	36.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

#### размеры и вес

Ширина	960 mm
Длина	1570 mm
Высота	1450 mm
Вес	840 kg

#### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	PI144J
P.R.P. Мощность	40.0 kVA
L.T.P. Мощность	45.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS480
Точность	1.0 ± %

#### БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

#### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 12
Диаметр глушителя на выходе	60.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

