


Дизельный генератор Teksan TJ2000PE (1501 кВт, PERKINS)

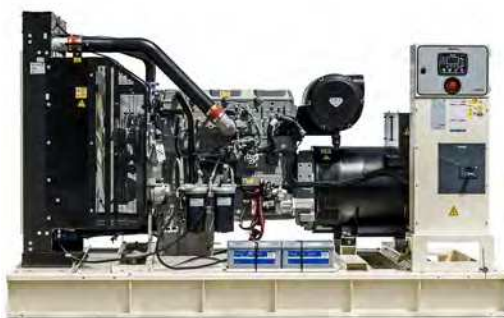

Краткие технические характеристики

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| Бренд станции | TEKSAN | Производитель альтернатора | - |
| Исполнение | Контейнер /открытая | Модель альтернатора | - |
| Производитель двигателя | PERKINS | Производитель контроллера | Teksan / TJ-509T |
| Модель двигателя | 4016-61 TRG1 | Степень автоматизации | - |
| Мощность номинальная, кВт | 1501 | Объем топливного бака, Контейнер/открытая | 3150 / 3500 |
| Мощность номинальная, кВа | 1876 | Габариты, Контейнер/открытая | 12220x2470x3150 / 6000x2250x2560 |
| Напряжение | 230/400 | Вес, Контейнер/открытая | 19556 / 11936 |

В базовую комплектацию станции входит:

- Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стандартный глушитель
- Электростартер
- Зарядный генератор
- Топливный бак
- Генератор синхронный
- Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
- Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)



Все станции перед отгрузкой проходят заводские испытания на нагрузочном модуле

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|----------------------------|---------|---|--------------|
| Мощность номинальная, кВт | 1501 | Объём системы охлаждения (л) | 316 |
| Мощность номинальная, кВа | 1876 | Объём топливного бака (л), Контейнер/открытая | 3150 / 3500 |
| Мощность максимальная, кВт | 1619 | Расход топлива при 75% мощности л/ч | 280 |
| Мощность максимальная, кВа | 2024 | Расход топлива при 100% мощности л/ч | 371 |
| Коэффициент мощности | 0.8 | Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.4 |
| Напряжение (В) | 230/400 | Система аварийной остановки | Да |
| Количество фаз | 3 | Датчик уровня топлива | Да |
| Частота, Гц | 50 | Отключатель АКБ | Да |
| Номинальный ток (А) | 2701.8 | Глушитель | Промышленный |

| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| Производитель / Модель | Perkins / 4016- 61TRG1 | Регулятор оборотов | Электронный |
| Мощность номинальная, кВт | 1648 | Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность максимальная, кВт | 1774 | Пусковое устройство (стартер) | 24/6.0 |
| Количество цилиндров | 16 | Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.206 |
| Расположение цилиндров | V | Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Тактность двигателя | 4 | Рекомендуемый тип масла | 15W40/10W30 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 61.123 | Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Система охлаждения | Жидкостная | Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.52 |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом | Ёмкость масляной системы (л) | 213 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 | Вентилятор, Ø (мм), тип | Осевой |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 | Вид топлива | Дизельное |
| Ход поршня (мм) | 190 | Масса, кг | 5570 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.0:1 | Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3302x1723x2128 |

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------|------|
| Количество фаз | 3 | Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 | Количество проводов | 6-12 |
| Степень защиты | IP 21-23 | Количество полюсов | 4 |
| Система возбуждения | Бесщеточный | Класс изоляции | H-F |

КОНТРОЛЛЕР

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Производитель / Модель | Teksan / TJ-509T | Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Язык интерфейса контроллера | Русский | Индикация силы тока | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да | Индикация последовательности чередования фаз | Нет |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да | Индикация температуры масла | Нет |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да | Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да | Индикация давления масла | Да |
| Частотомер | Да | Индикация напряжения аккумулятора (В) | Да |
| Счетчик часов наработки | Да | Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да | Индикация мощности (кВт) | Да |